Гидрораспределитель серия 4WE6 — это аппарат для распределения потоков в гидравлических системах под давлением до 350 бар (35МПа). Обеспечивает расход до 80 л/мин.
Гидрораспределитель управляется от электромагнитов (катушек) на 24В DC (постоянного тока). Катушки допускают их применение в диапазоне 18...28 В DC.
В конструкции распределителя имеется аварийный закрытый механический переключатель—дублёр.
Монтажная поверхность выполнена по ISO4401 размер 06 (CETOP 3). Уплотнения NBR.
Температура эксплуатации: –30°C…+80°C (стандарт) и –40°C…+70°C (для исполнения MT)

Гидрораспределитель однокатушечный 4WE6

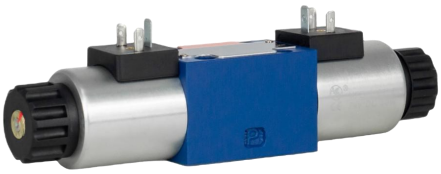

Гидрораспределитель двухкатушечный 4WE6



Монтажная поверхность ISO 4401-AB-03-4 размер 06

КОДИРОВКА

1	2	3		4	5	6	7		8
4WE6	**D**	**62**	**/**	**C**	**G24**	**N9**	**K4**	**/**	**_**

№	Обозначение	Расшифровка значений				
1	СЕРИЯ	**4WE6**	Гидрораспределитель электромагнитный размер 06 ISO4401 (CETOP 3)			
2	СХЕМА ЗОЛОТНИКА	**G**	HA		H	
			EA		E	
			JA		J	
			GA		G	
			D		D/OF	
			Y		M	
3	НОМЕР ПАРТИИ	**61**	Номер заводской партии (могут быть разные)			
4	ТИП КАТУШКИ	**C**	C = съемная			
5	ПИТАНИЕ КАТУШКИ	**G24**	G24 = 24В DC (допустимо 18...28В) 30Вт			
6	ОПЦИИ	**N9**	N9 = аварийный закрытый механический переключатель—дублёр (Стандарт)			
7	ОПЦИИ КАТУШКИ	**K4**	K4 = без электроразъема в комплекте (контакты на катушке по DIN 43650/A) Z4 = с электроразъемом без светодиода Z5L = с электроразъемом со светодиодом			
8	ИСПОЛНЕНИЕ	**MT**	_ = стандартное (–30°C…+80°C) MT = морозостойкое (–40°C…+70°C)			

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Гидрораспределитель однокатушечный (исполнение HA, EA, JA, GA, D, Y и другие)

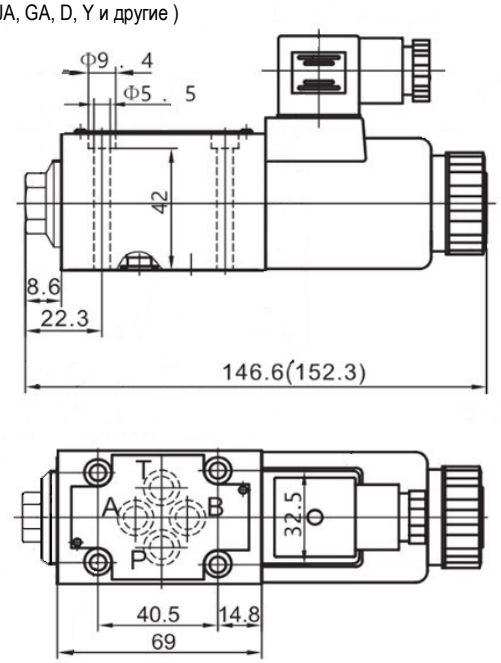

Гидрораспределитель двухкатушечный (исполнение H, E, J, G, D/OF, M и другие)

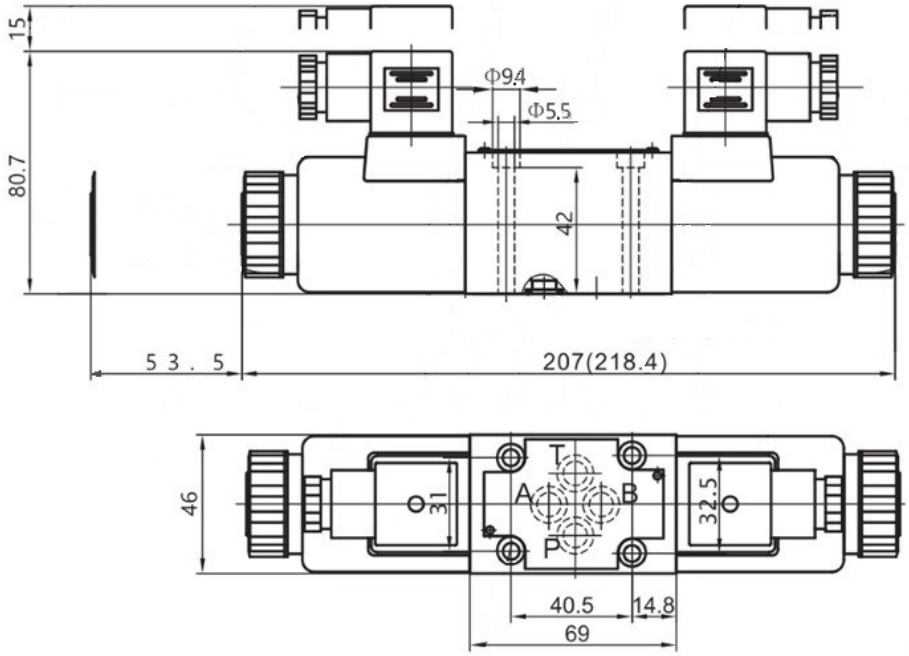

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Разъем электрический DIN43650/A		Разъемы электрические DIN43650/A, со светодиодом		Соленоид (катушка) запасная		Плиты монтажные	
SP-666	* IP65, PG11	**SP-667-24DC**	* IP65, PG11	**MFZ10-37YC DC24 30W** **MFZ12-37YC DC24 30W**	* 30Вт	**ES...** **EB...**	